

概述

用于DME系列带有LCD屏幕的墙面安装控制面板可通过Ethernet CAT5、PoE适配器轻松连接



特性

- 可通过Ethernet连接。
- 功能包括场景调出和LCD屏幕顶部和底部的6个用户定义键，可以分配给DME参数，如话筒和音源电平。
- 共有4组“页面”可用，多达24个参数。
- LCD画面以5种语言显示名称、场景和功能键——英语、德语、法语、西班牙语和日语。

一般规格

以太网端口

(100Base-TX/10Base-T Ethernet, RJ-45)

网络适配器盒

针脚	连接
1	TxD+
2	TxD-
3	RxD+
4	未使用
5	未使用
6	RxD-
7	未使用
8	未使用

控制面板至适配器盒连接

针脚	连接
1	TxD+
2	TxD-
3	RxD+
4	+16V
5	+16V
6	RxD-
7	GND
8	GND

直/交叉线缆布线细节

所有针脚用于连接控制面板单元和适配器盒的直连线缆。

标准直连线缆

针脚
1—1
2—2
3—3
4—4
5—5
6—6
7—7
8—8

交叉线缆

针脚
1—3
2—6
3—1
4—4
5—5
6—2
7—7
8—8

控制I/O特性

端口	格式	接口
以太网	100Base-TX/10Base-TX	RJ45

净重


1Kg (2.2lbs)

温度范围

条件	范围
操作温度范围	10 – 35°C
存储温度范围	-20 – 60°C

外观尺寸

单位: mm (inch)

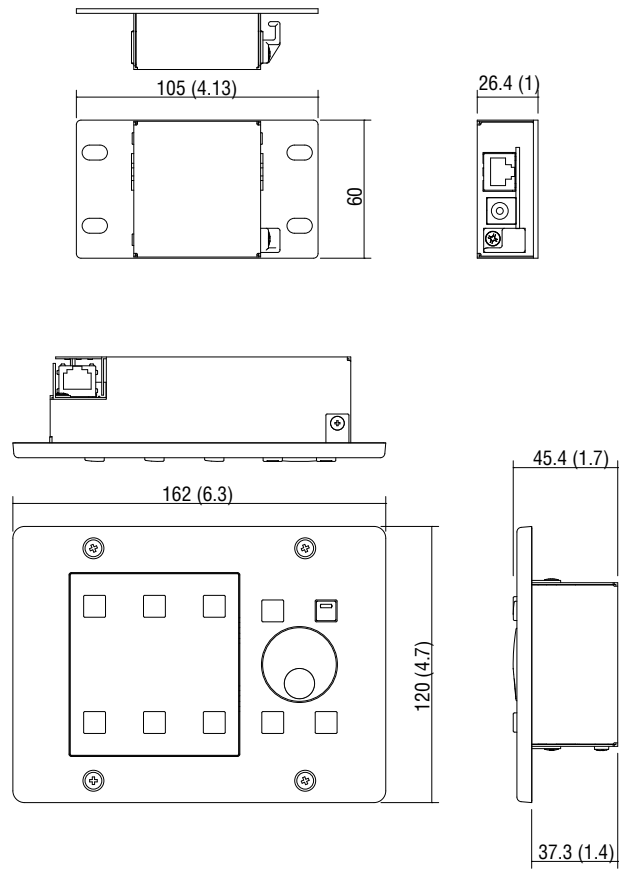

软件

- DME Designer

*所有信息如有变更, 恕不另行通知。
*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。