



## 通用技术规格

主要参数	系统类型	线阵列与有源超低扬声器
	频响范围 (-10dB)	37 Hz - 20 kHz
	覆盖范围	H170° x V30°
	分频点	240 Hz
	最大输出电平 (1m; 轴向)	125 dB SPL
	电源需求	取决于购买地区: 100 V 50 Hz/60 Hz, 110-120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz
	功耗	25 W (待机), 91 W (1/8 功率)
	尺寸(宽 x 高 x 深)	系统: 334 x 2,000 x 418 mm
	重量	23.0 kg (50.7 lbs)
	控制面板	混音通道数量
模拟输入		单声道 麦克风/线路 x 1, 单声道 线路 x 1 LINK IN (单声道)
效果器		MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB)
输出		LINK OUT (单声道)
功放部分	额定功率	1,100 W 动态
扬声器部分	组件	线阵列扬声器: 封闭式 超低扬声器: 低音反射型
	扬声器单元	线阵列扬声器: 1.5" (3.8 cm) 锥形 x 10 超低扬声器: 12" (30 cm) 锥形
	尺寸(宽 x 高 x 深)	线阵列扬声器: 67 x 582 x 86 mm / 2.6" x 22.9" x 3.4"
		连接杆 (每个): 67 x 555 x 86 mm / 2.6" x 21.9" x 3.4"
	重量	超低扬声器: 334 x 550 x 418 mm / 13.2" x 21.7" x 16.5"
		线阵列扬声器: 1.8 kg (4.0 lbs) 连接杆 (each): 0.6 kg (1.3 lbs) 超低扬声器: 20.0 kg (44.1 lbs)
附件	随包装附件	电源线 x 1, 专用面罩 x 1, 使用说明书 x 1
	选配件	DL-SPIK (专用小推车)

## 尺寸

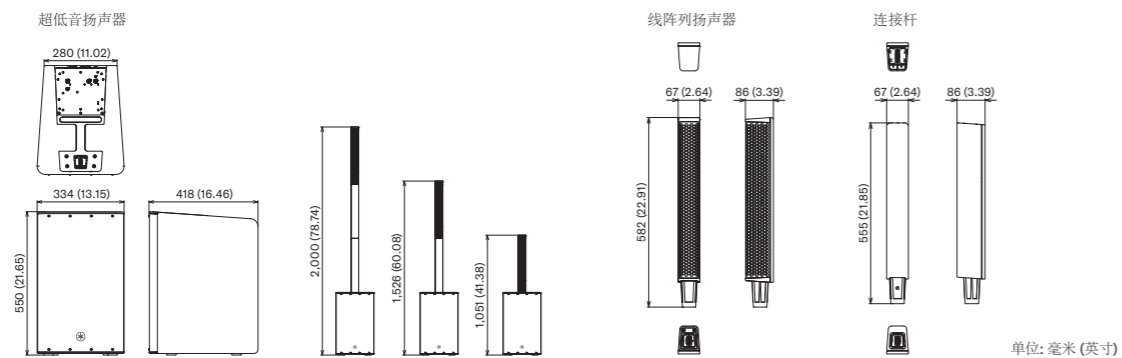

## 线路图

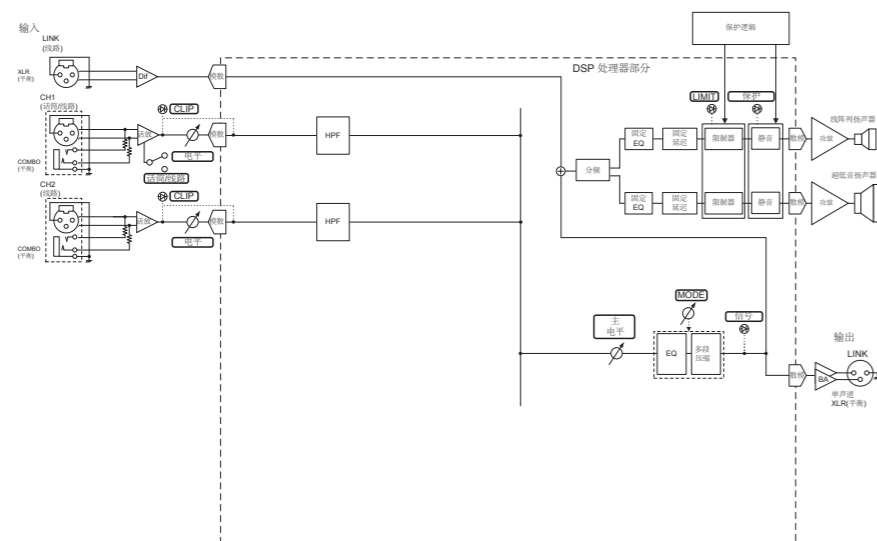

**YAMAHA**  
Make Waves

POWERED SPEAKER

**DXL1K**

**YAMAHA**  
Make Waves

雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司  
PA营业部

<http://www.yamaha.com.cn/pa/>

\*所有技术规格的更改恕不另行通知。

\*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。

地址: 上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼  
电话: 400-051-7700

# 便携式扬声器

## 紧凑而强大

尽管其箱体结构轻巧紧凑，但DXL1K搭载了高输出功率1100 W功放，驱动包含了10 x 1.5英寸扬声器和大型12英寸超低音扬声器组成的高频阵列扬声器系统，声压级高达125 dB SPL。DXL1K可实现惊人的170°水平覆盖和30°垂直覆盖范围，在广阔的区域始终如一地提供清晰、高品质的声音。



### 纤细的J曲线型线阵列

高频扬声器阵列由10 x 1.5英寸小直径扬声器组成。通过采用J型曲线阵列配置，高频单元实现了水平170°和垂直30°的覆盖范围。凭借如此长的10驱动器阵列设计，DXL1K可以在从观众前方到后方的更长距离内始终如一地提供清晰、高质量的声音。



### 一流的12英寸“紧凑型”超低音

超低音配备一个12英寸扬声器单元。通过结合雅马哈专有的Twisted Flare Port™（曲面花型导向孔）技术来减少紧凑型低音反射式超低音可能出现的端口风噪声，低频输出可产生非常深沉、有力、无失真的低音。



### 高效的 1100W D类功放

1100W D类放大器模块的输出功率也是同类产品中的佼佼者，能够从看似紧凑的扬声器箱体提供惊人的125 dB SPL声压级。同样重要的是，雅马哈积累的作为专业音响产品制造商和相关技术创新者数十年的经验，确保了强大的功率与出色的稳定性，DXL1K即使在高输出下也能同样保持精准、卓越的音质。



### 高级聚脲涂层

超低音箱体采用了轻质的ABS以及高级聚脲涂层，可防止运输过程中的磨损。系统因此在轻质便携的同时保持了坚固和耐刮擦的特性，可以承受恶劣的环境。

## 卓越的实用性和便携性

DXL1K不仅能够为广阔的区域提供高品质和均匀的声音，而且轻巧耐用，便于携带。安装也很简单，只需大约一个分钟。



### 安装简单

只需将2个连接杆和扬声器单元与超低音连接固定，设置就基本完成了，主机上无需连接任何电缆、扬声器支架或其他设备。您所需要的一切都已在包装中。



### 可扩展的STAGEPAS系统

连接DXL1K和STAGEPAS 1K mkII可为大型演出提供更大的覆盖范围和更高的输出功率。支持立体声和单声道播放，当STAGEPAS 1K mkII设置为单声道时，DXL1K和STAGEPAS 1K mkII的输入仍然可以使用（最多5个单声道输入和1个立体声输入）。



### 附带合适的面罩

DXL1K附带面罩，除了用于保护机箱外，它的口袋还可以放入连接杆和阵列扬声器，此外还有额外空间放入其他配件，系统安装和拆卸因此变得更加简单。



### DL-SP1K可选配小推车

可选配的专用小推车更方便运输——特别适用于还需要运输额外装备和乐器的表演者。轻便的推车采用简单、坚固的机制覆盖保护扬声器箱体，可实现平顺、可靠的运输。